



Nennweite
5 = 20 mm²

RECTUS Serie
21KA



auf 50% verkleinert



Technik

Bei der Serie 21KA handelt es sich um eine kleine Einhand-Schnellverschluss-Kupplung mit großem Luftdurchlass. Wo Platz eine große Rolle spielt ist sie hervorragend einsetzbar. Das Verbinden von verschiedenen Medien und die dadurch verbundene Gefahr des Verwechselns löst die Serie 21 hervorragend. Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten

die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitig absperrende Kupplung auf Anfrage.

Vorteile

Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Auch unverwechselbar mit Rectus Standardserie 21.

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.



Temperaturbereich

-20°C bis +100°C (NBR)

Staubschutzkappen (S. 331)

für Kupplung Art.-Nr. SK16S

Durchfluss-Diagramme



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl S. 34
- ▶ Edelstahl S. 185
- ▶ Kunststoff S. 242
- ▶ Sicherheit S. 266

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück Messing
Ventilkörper Messing
Entriegelungshülse Aluminium eloxiert
Ventil Messing
Federn, Sprengring 1.4310
Kugeln 1.4034
Dichtungen NBR

Standard

Messing, vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Aluminium eloxiert
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Stecker

Messing mit eloxierter Aluminium-Kennzeichnung

Messing, vernickelt mit eloxierter Aluminium-Kennzeichnung

Artikel-Endung z. B. MPX, MXX

Artikel-Endung z. B. MPN, MXN




Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 21KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.	
<p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	44,9	16	7					21KA AW10 MPX0	21KA AW10 MPX3	21KA AW10 MPX6	21KA AW10 MPX8	
										21KA AW10 MPN0	21KA AW10 MPN3	21KA AW10 MPN6	21KA AW10 MPN8	
	G 1/4	17	47	16	9						21KA AW13 MPX0	21KA AW13 MPX3	21KA AW13 MPX6	21KA AW13 MPX8
											21KA AW13 MPN0	21KA AW13 MPN3	21KA AW13 MPN6	21KA AW13 MPN8
<p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	44,9	16	7					21KA IW10 MPX0	21KA IW10 MPX3	21KA IW10 MPX6	21KA IW10 MPX8	
										21KA IW10 MPN0	21KA IW10 MPN3	21KA IW10 MPN6	21KA IW10 MPN8	
	G 1/4	17	47	16	9						21KA IW13 MPX0	21KA IW13 MPX3	21KA IW13 MPX6	21KA IW13 MPX8
											21KA IW13 MPN0	21KA IW13 MPN3	21KA IW13 MPN6	21KA IW13 MPN8




Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 21KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm	14	69	16	17					21KA TF04 MPX0	21KA TF04 MPX3	21KA TF04 MPX6	21KA TF04 MPX8
	4 mm	14	69	16	17					21KA TF04 MPN0	21KA TF04 MPN3	21KA TF04 MPN6	21KA TF04 MPN8
	6 mm	14	69	16	17					21KA TF06 MPX0	21KA TF06 MPX3	21KA TF06 MPX6	21KA TF06 MPX8
	6 mm	14	69	16	17					21KA TF06 MPN0	21KA TF06 MPN3	21KA TF06 MPN6	21KA TF06 MPN8
	8 mm	14	69	16	17					21KA TF08 MPX0	21KA TF08 MPX3	21KA TF08 MPX6	21KA TF08 MPX8
	8 mm	14	69	16	17					21KA TF08 MPN0	21KA TF08 MPN3	21KA TF08 MPN6	21KA TF08 MPN8
	9 mm	14	69	16	17					21KA TF09 MPX0	21KA TF09 MPX3	21KA TF09 MPX6	21KA TF09 MPX8
	9 mm	14	69	16	17					21KA TF09 MPN0	21KA TF09 MPN3	21KA TF09 MPN6	21KA TF09 MPN8
	10 mm	14	69	16	17					21KA TF10 MPX0	21KA TF10 MPX3	21KA TF10 MPX6	21KA TF10 MPX8
	10 mm	14	69	16	17					21KA TF10 MPN0	21KA TF10 MPN3	21KA TF10 MPN6	21KA TF10 MPN8
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4x6mm	14	51	16	7	6			M 10 x 1	21KA KO06 MPX0	21KA KO06 MPX3	21KA KO06 MPX6	21KA KO06 MPX8
										21KA KO06 MPN0	21KA KO06 MPN3	21KA KO06 MPN6	21KA KO06 MPN8
	6x8mm	14	51	16	7	6			M 12 x 1	21KA KO08 MPX0	21KA KO08 MPX3	21KA KO08 MPX6	21KA KO08 MPX8
										21KA KO08 MPN0	21KA KO08 MPN3	21KA KO08 MPN6	21KA KO08 MPN8
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	4 mm	14	69	16	14	17	14	4	M 10 x 1	21KA TS04 MPX0	21KA TS04 MPX3	21KA TS04 MPX6	21KA TS04 MPX8
										21KA TS04 MPN0	21KA TS04 MPN3	21KA TS04 MPN6	21KA TS04 MPN8
	5 mm	14	69	16	14	17	17	4	M 12 x 1	21KA TS05 MPX0	21KA TS05 MPX3	21KA TS05 MPX6	21KA TS05 MPX8
										21KA TS05 MPN0	21KA TS05 MPN3	21KA TS05 MPN6	21KA TS05 MPN8
	6 mm	14	69	16	14	17	17	4	M 12 x 1	21KA TS06 MPX0	21KA TS06 MPX3	21KA TS06 MPX6	21KA TS06 MPX8
										21KA TS06 MPN0	21KA TS06 MPN3	21KA TS06 MPN6	21KA TS06 MPN8
	8 mm	14	69	16	14	17	17	4	M 12 x 1	21KA TS08 MPX0	21KA TS08 MPX3	21KA TS08 MPX6	21KA TS08 MPX8
										21KA TS08 MPN0	21KA TS08 MPN3	21KA TS08 MPN6	21KA TS08 MPN8

Steckstüben



RECTUS Serie 21KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm		47	15	17					21SF TF04 MXX0	21SF TF04 MXX3	21SF TF04 MXX6	21SF TF04 MXX8
										21SF TF04 MXN0	21SF TF04 MXN3	21SF TF04 MXN6	21SF TF04 MXN8
	6 mm		47	15	17					21SF TF06 MXX0	21SF TF06 MXX3	21SF TF06 MXX6	21SF TF06 MXX8
										21SF TF06 MXN0	21SF TF06 MXN3	21SF TF06 MXN6	21SF TF06 MXN8
 <p>Kunststoffanschluss</p>	4x6mm		43	15	7	6			M 10 x 1	21SF KO06 MXX0	21SF KO06 MXX3	21SF KO06 MXX6	21SF KO06 MXX8
										21SF KO06 MXN0	21SF KO06 MXN3	21SF KO06 MXN6	21SF KO06 MXN8
	6x8mm		43,5	15	7	6			M 12 x 1	21SF KO08 MXX0	21SF KO08 MXX3	21SF KO08 MXX6	21SF KO08 MXX8
										21SF KO08 MXN0	21SF KO08 MXN3	21SF KO08 MXN6	21SF KO08 MXN8
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	4 mm	17	63		17	14	14	4	M 10 x 1	21SF TS04 MXX0	21SF TS04 MXX3	21SF TS04 MXX6	21SF TS04 MXX8
										21SF TS04 MXN0	21SF TS04 MXN3	21SF TS04 MXN6	21SF TS04 MXN8
	6 mm	17	63		17	14	17	4	M 12 x 1	21SF TS06 MXX0	21SF TS06 MXX3	21SF TS06 MXX6	21SF TS06 MXX8
										21SF TS06 MXN0	21SF TS06 MXN3	21SF TS06 MXN6	21SF TS06 MXN8

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

Stecknippel

RECTUS Serie 21KA

	A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	○ grün Artikel-Nr.	△ braun Artikel-Nr.	⬡ blau Artikel-Nr.	○ rot Artikel-Nr.
 Außengewinde	G 1/8	17	39,5		7					21SF AW10 MXX0	21SF AW10 MXX3	21SF AW10 MXX6	21SF AW10 MXX8
										21SF AW10 MXN0	21SF AW10 MXN3	21SF AW10 MXN6	21SF AW10 MXN8
	G 1/4	17	41,5		9					21SF AW13 MXX0	21SF AW13 MXX3	21SF AW13 MXX6	21SF AW13 MXX8
										21SF AW13 MXN0	21SF AW13 MXN3	21SF AW13 MXN6	21SF AW13 MXN8
 Innengewinde	G 1/8	17	38,5		5					21SF IW10 MXX0	21SF IW10 MXX3	21SF IW10 MXX6	21SF IW10 MXX8
										21SF IW10 MXN0	21SF IW10 MXN3	21SF IW10 MXN6	21SF IW10 MXN8
	G 1/4	17	39		7					21SF IW13 MXX0	21SF IW13 MXX3	21SF IW13 MXX6	21SF IW13 MXX8
										21SF IW13 MXN0	21SF IW13 MXN3	21SF IW13 MXN6	21SF IW13 MXN8

RECTUS Serie 25KA



Nennweite
48 mm² = **7,8**



Technik

Das UltraFlo-Ventil der Serie 25 ermöglicht den Einsatz dieser Einhand-Schnellverschluss-Kupplung auch in Anwendungsfällen wo größerer Durchgang gefragt ist. Ähnlich wie bei der Serie 21, löst die Serie 25 das Verbinden von verschiedenen Medien hervorragend. Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein

Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitig absperrende Kupplung und mit freiem Durchgang auf Anfrage. Nicht unverwechselbar mit Rectus Standardserie 25.

Vorteile

Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

Druckbereich


PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich


-20°C bis +100°C (NBR)

Durchfluss-Diagramme

Luft



Wasser



Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil

Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Standard

Messing
Messing
Aluminium, eloxiert
Zinkdruckguss, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR

Messing vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Aluminium, eloxiert
Zinkdruckguss, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR

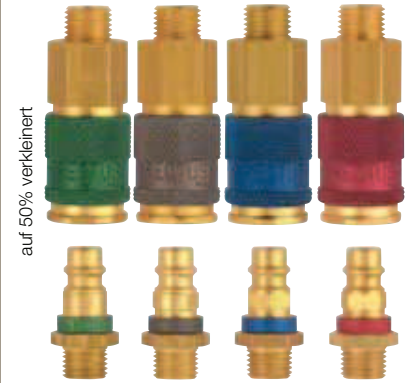
Stecker

Messing mit eloxierter Aluminium-Kennzeichnung

**Artikel-Endung
z.B. BPX, MXX**

Messing, vernickelt mit eloxierter Aluminium-Kennzeichnung

**Artikel-Endung
z.B. BPN, MXN**



auf 50% verkleinert

Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl S. 73
- ▶ Edelstahl S. 192
- ▶ Sicherheit S. 270
- ▶ Sicherheit Entlüftung S. 290

Verschlusskupplungen



RECTUS Serie 25KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.
<p>Außengewinde</p>	G 1/4	19	57,5	23	12					25KA AW13 BPX0	25KA AW13 BPX3	25KA AW13 BPX6	25KA AW13 BPX8
										25KA AW13 BPN0	25KA AW13 BPN3	25KA AW13 BPN6	25KA AW13 BPN8
	G 3/8	19	57,5	23	12					25KA AW17 BPX0	25KA AW17 BPX3	25KA AW17 BPX6	25KA AW17 BPX8
										25KA AW17 BPN0	25KA AW17 BPN3	25KA AW17 BPN6	25KA AW17 BPN8
G 1/2	22	61	23	17					25KA AW21 BPX0	25KA AW21 BPX3	25KA AW21 BPX6	25KA AW21 BPX8	
									25KA AW21 BPN0	25KA AW21 BPN3	25KA AW21 BPN6	25KA AW21 BPN8	
<p>Innengewinde</p>	G 1/4	19	55	23	10					25KA IW13 BPX0	25KA IW13 BPX3	25KA IW13 BPX6	25KA IW13 BPX8
										25KA IW13 BPN0	25KA IW13 BPN3	25KA IW13 BPN6	25KA IW13 BPN8
	G 3/8	19	55	23	9					25KA IW17 BPX0	25KA IW17 BPX3	25KA IW17 BPX6	25KA IW17 BPX8
										25KA IW17 BPN0	25KA IW17 BPN3	25KA IW17 BPN6	25KA IW17 BPN8
	G 1/2	24	58	23	12					25KA IW21 BPX0	25KA IW21 BPX3	25KA IW21 BPX6	25KA IW21 BPX8
										25KA IW21 BPN0	25KA IW21 BPN3	25KA IW21 BPN6	25KA IW21 BPN8

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠




Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 25KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.	
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	19	74	23	25					25KA TF06 BPX0	25KA TF06 BPX3	25KA TF06 BPX6	25KA TF06 BPX8	
										25KA TF06 BPN0	25KA TF06 BPN3	25KA TF06 BPN6	25KA TF06 BPN8	
	9 mm	19	74	23	25					25KA TF09 BPX0	25KA TF09 BPX3	25KA TF09 BPX6	25KA TF09 BPX8	
										25KA TF09 BPN0	25KA TF09 BPN3	25KA TF09 BPN6	25KA TF09 BPN8	
	13 mm	19	74	23	25					25KA TF13 BPX0	25KA TF13 BPX3	25KA TF13 BPX6	25KA TF13 BPX8	
										25KA TF13 BPN0	25KA TF13 BPN3	25KA TF13 BPN6	25KA TF13 BPN8	
 <p>Kunststoffschlauch</p>	6x8mm	19	61	23	7	6			M 12 x 1	25KA KO08 BPX0	25KA KO08 BPX3	25KA KO08 BPX6	25KA KO08 BPX8	
										25KA KO08 BPN0	25KA KO08 BPN3	25KA KO08 BPN6	25KA KO08 BPN8	
	8x10mm		65		9	8				M 16 x 1	25KA KO10 BPX0	25KA KO10 BPX3	25KA KO10 BPX6	25KA KO10 BPX8
											25KA KO10 BPN0	25KA KO10 BPN3	25KA KO10 BPN6	25KA KO10 BPN8
	10x12mm		65		9	8				M 16 x 1	25KA KO12 BPX0	25KA KO12 BPX3	25KA KO12 BPX6	25KA KO12 BPX8
											25KA KO12 BPN0	25KA KO12 BPN3	25KA KO12 BPN6	25KA KO12 BPN8


Stecktüllen

RECTUS Serie 25KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.	
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm		50,5	15	25					26SF TF06 MXX0	26SF TF06 MXX3	26SF TF06 MXX6	26SF TF06 MXX8	
										26SF TF06 MXN0	26SF TF06 MXN3	26SF TF06 MXN6	26SF TF06 MXN8	
	9 mm		50,5	15	25					26SF TF09 MXX0	26SF TF09 MXX3	26SF TF09 MXX6	26SF TF09 MXX8	
										26SF TF09 MXN0	26SF TF09 MXN3	26SF TF09 MXN6	26SF TF09 MXN8	
	13 mm		50,5	15	25					26SF TF13 MXX0	26SF TF13 MXX3	26SF TF13 MXX6	26SF TF13 MXX8	
										26SF TF13 MXN0	26SF TF13 MXN3	26SF TF13 MXN6	26SF TF13 MXN8	
 <p>Kunststoffschlauch</p>	6x8 mm		43,5		7	6			M 12 x 1	26SF KO08 MXX0	26SF KO08 MXX3	26SF KO08 MXX6	26SF KO08 MXX8	
										26SF KO08 MXN0	26SF KO08 MXN3	26SF KO08 MXN6	26SF KO08 MXN8	
	8x10 mm	17	43,5		8,5	8,5				M 16 x 1	26SF KO10 MXX0	26SF KO10 MXX3	26SF KO10 MXX6	26SF KO10 MXX8
											26SF KO10 MXN0	26SF KO10 MXN3	26SF KO10 MXN6	26SF KO10 MXN8
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	17	60		17	14	17	4	M 12 x 1	26SF TS06 MXX0	26SF TS06 MXX3	26SF TS06 MXX6	26SF TS06 MXX8	
										26SF TS06 MXN0	26SF TS06 MXN3	26SF TS06 MXN6	26SF TS06 MXN8	
	9 mm	17	60		17	14	17	4		M 14 x 1	26SF TS09 MXX0	26SF TS09 MXX3	26SF TS09 MXX6	26SF TS09 MXX8
											26SF TS09 MXN0	26SF TS09 MXN3	26SF TS09 MXN6	26SF TS09 MXN8
	13 mm	17	60		25	14	19	4		M 16 x 1	26SF TS13 MXX0	26SF TS13 MXX3	26SF TS13 MXX6	26SF TS13 MXX8
											26SF TS13 MXN0	26SF TS13 MXN3	26SF TS13 MXN6	26SF TS13 MXN8


Stecknippel

RECTUS Serie 25KA

	A	SW	L	D	L1	L2	SW1	B	G	grün Artikel-Nr.	braun Artikel-Nr.	blau Artikel-Nr.	rot Artikel-Nr.	
 <p>Außengewinde</p>	G 1/4	17	36,5		9					26SF AW13 MXX0	26SF AW13 MXX3	26SF AW13 MXX6	26SF AW13 MXX8	
										26SF AW13 MXN0	26SF AW13 MXN3	26SF AW13 MXN6	26SF AW13 MXN8	
	G 3/8	19	41,5		12						26SF AW17 MXX0	26SF AW17 MXX3	26SF AW17 MXX6	26SF AW17 MXX8
											26SF AW17 MXN0	26SF AW17 MXN3	26SF AW17 MXN6	26SF AW17 MXN8

Stecknippel

RECTUS Serie 25KA



Innengewinde

A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	○ grün Artikel-Nr.	△ braun Artikel-Nr.	⬡ blau Artikel-Nr.	⊙ rot Artikel-Nr.
G 1/4	17	36,5	8						26SF IW13 MXX0	26SF IW13 MXX3	26SF IW13 MXX6	26SF IW13 MXX8
									26SF IW13 MXN0	26SF IW13 MXN3	26SF IW13 MXN6	26SF IW13 MXN8
G 3/8	19	36,5	8						26SF IW17 MXX0	26SF IW17 MXX3	26SF IW17 MXX6	26SF IW17 MXX8
									26SF IW17 MXN0	26SF IW17 MXN3	26SF IW17 MXN6	26SF IW17 MXN8



Nennweite

7,4 = 42 mm²



RECTUS Serie

65-67

auf 35% verkleinert



Technik

Bei den Typen 65-67 handelt es sich um Schnellverschluss-Kupplungen konstruiert für den Einsatz bei Brenngas und Sauerstoff an Druckminderern bzw. Schweißbrennern etc.

Vorteile

Unser Verschlüsselungssystem „RectuKey“ verhindert ein Verwechseln der Medien. Als Standardversion können bis zu drei unterschiedliche Medien sicher und unverwechselbar gekuppelt werden. Die Typen 65-67 können sowohl mit Sicherheitsverriegelung – ein unfreiwilliges Entkuppeln ist ausgeschlossen – als auch ohne Sicherheitsverriegelung ausgerüstet werden.

Druckbereich


PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich


-20°C bis +100°C (NBR)

Durchfluss-Diagramme

Luft



Wasser



Werkstoffe

Kupplung

- Kupplungskörper
- Entriegelungshülse
- Gewindestück
- Ventil
- Federn, Sprengring
- Kugeln

Standard

- Messing, entfettet
- Messing, entfettet
- Messing, entfettet
- Messing, entfettet
- 1.4310
- 1.4034

Stecker


- Stecker

- Messing entfettet

- Staubschutzkappen auf Anfrage

Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 65-67




Innengewinde

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Sauerstoff										
G 1/4 rechts	19	69,5	22	10					Standard	65KS IW13 MVX
G 3/8 rechts	19	69,5	22	9					Standard	65KS IW17 MVX
Brenngas										
G 1/4 links	19	69,5	22	10					Standard	66KS IL13 MEX
G 3/8 links	19	69,5	22	10					Standard	66KS IL17 MEX
Div. Medien										
G 1/4 links	19	69,5	22	10					Standard	67KS IL13 MVX
G 3/8 links	19	69,5	22	10					Standard	67KS IL17 MVX

Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 65-67

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Sauerstoff										
6 mm	19	90	22	33					Standard	65KS TF06 MVX
9 mm	19	90	22	33					Standard	65KS TF09 MVX
Brenngas										
6 mm	19	90	22	33					Standard	66KS TF06 MEX
9 mm	19	90	22	33					Standard	66KS TF09 MEX
Div. Medien										
6 mm	19	90	22	33					Standard	67KS TF06 MVX
9 mm	19	90	22	33					Standard	67KS TF09 MVX




Schlauchanschluss

Stecktülle

RECTUS Serie 65-67

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Sauerstoff										
6 mm		60		28					Standard	65SS TF06 MXX
9 mm		60		28					Standard	65SS TF09 MXX
Brenngas										
6 mm		60		28					Standard	66SS TF06 MXX
9 mm		60		28					Standard	66SS TF09 MXX
Div. Medien										
6 mm		60		28					Standard	67SS TF06 MXX
9 mm		60		28					Standard	67SS TF09 MXX




Schlauchanschluss

Stecknippel

RECTUS Serie 65-67

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Sauerstoff										
G 1/4 rechts	17	46		10					Standard	65SS IW13 MXX
G 3/8 rechts	19	46		10					Standard	65SS IW17 MXX
Brenngas										
G 1/4 links	17	46		10					Standard	66SS IL13 MXX
G 3/8 links	19	46		10					Standard	66SS IL17 MXX
Div. Medien										
G 1/4 links	17	46		10					Standard	67SS IL13 MXX
G 3/8 links	19	46		10					Standard	67SS IL17 MXX



Innengewinde

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠