


Gerade Schnellverschraubung aus Edelstahl mit zylindrischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl (siehe Tabelle)
Hinweis: Überwurfmutter und Dichtring bitte extra bestellen


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	D	SW	Werkstoff	Artikel-Nr.
M 5 a	4/6	14,5	4,5	M 8 x 1	10	1.4571	225943
M 5 a	4/6,2	14,5	4,5	M 8 x 1	10	1.4571	225944
G 1/8 a	4/6	18,5	6,5	M 10 x 1	13	1.4571	225945
G 1/8 a	4/6,2	18,5	6,5	M 10 x 1	13	1.4571	225946
G 1/8 a	6/8	18,5	6,5	M 12 x 1	13	1.4571	225947
G 1/8 a	6/8,3	18,5	6,5	M 12 x 1	13	1.4571	225948
G 1/8 a	8/10	20	8	M 14 x 1	14	1.4401	256527
G 1/4 a	4/6	18	8,5	M 10 x 1	17	1.4571	225949
G 1/4 a	4/6,2	18	8,5	M 10 x 1	17	1.4571	225950
G 1/4 a	6/8	18	8,5	M 12 x 1	17	1.4571	225951
G 1/4 a	6/8,3	18	8,5	M 12 x 1	17	1.4571	225952
G 1/4 a	8/10	20,5	10	M 14 x 1	17	1.4401	256528
G 3/8 a	6/8	19	10	M 12 x 1	19	1.4571	225953
G 3/8 a	6/8,3	19,5	10,5	M 12 x 1	19	1.4571	225954
G 3/8 a	8/10	20,5	10	M 14 x 1	19	1.4401	256530
G 3/8 a	10/12	22	10	M 16 x 1	19	1.4401	256532
G 1/2 a	10/12	22,5	12	M 16 x 1	24	1.4401	256534



Gerade Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	D	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	18,5	7,5	M 10 x 1	12	256544
R 1/8 a	6/8	18,5	7,5	M 12 x 1	12	256545
R 1/8 a	8/10	20,5	7,5	M 14 x 1	14	256546
R 1/4 a	4/6	19	11	M 10 x 1	14	256547
R 1/4 a	6/8	19	11	M 12 x 1	14	256548
R 1/4 a	8/10	21	11	M 14 x 1	14	256549
R 3/8 a	8/10	21	11	M 14 x 1	17	256550
R 3/8 a	10/12	22,5	11,5	M 16 x 1	17	256551
R 1/2 a	10/12	23	14	M 16 x 1	22	256552



Gerade Schott-Schnellverschraubung aus Edelstahl

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4571
Hinweis: Überwurfmutter und Kontermuttern bitte extra bestellen


Anschluss Schlauch i/a - Ø	L	L max.	D	Artikel-Nr.
4/6 - 4/6	43	10	M 10 x 1	225965
4/6,2 - 4/6,2	43	10	M 10 x 1	225966
6/8 - 6/8	44	10	M 12 x 1	225967
6/8,3 - 6/8,3	44	10	M 12 x 1	225968

1
2
3
4
5
6
7
8

Winkel-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit zylindrischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +120 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Werkstoff Dichtung: FKM
 Hinweis: Überwurfmutter und Dichtring bitte extra bestellen


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW1	SW2	Artikel-Nr.
G 1/8 a	4/6	22,5	14	8	M 10 x 1	13	10	256589
G 1/8 a	6/8	22,5	14	8	M 12 x 1	13	10	256590
G 1/4 a	4/6	22,5	14,5	10	M 10 x 1	17	10	256591
G 1/4 a	6/8	22,5	14,5	10	M 12 x 1	17	10	256592
G 1/4 a	8/10	24	14,5	10	M 14 x 1	17	10	256593

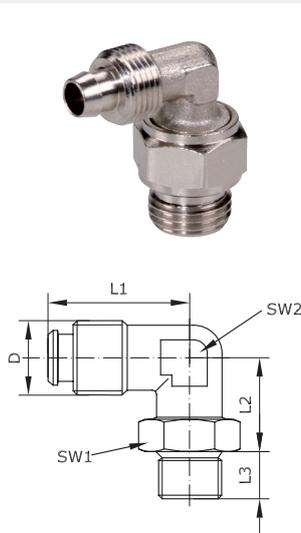

Winkel-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	22,5	9,5	9	M 10 x 1	10	256563
R 1/8 a	6/8	22,5	9,5	9	M 12 x 1	10	256564
R 1/8 a	8/10	24,5	9,5	9	M 14 x 1	10	256565
R 1/4 a	4/6	22,5	10,5	10,5	M 10 x 1	10	256566
R 1/4 a	6/8	22,5	10,5	10,5	M 12 x 1	10	256567
R 1/4 a	8/10	24,5	10,5	10,5	M 14 x 1	10	256568
R 3/8 a	6/8	26,5	13,5	11	M 12 x 1	13	256569
R 3/8 a	8/10	27	13,5	11	M 14 x 1	13	256570
R 3/8 a	10/12	29	13,5	11	M 16 x 1	13	256571
R 1/2 a	10/12	30,5	15	14	M 16 x 1	17	256572

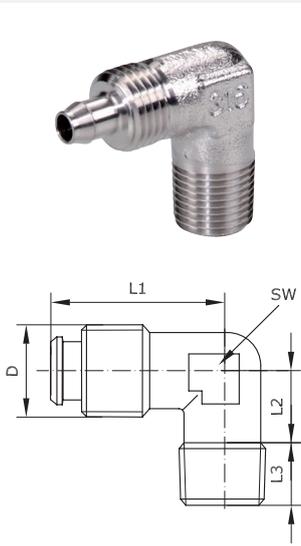



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Winkel-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +120 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Werkstoff Dichtung: PTFE
 Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW1	SW2	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	22,5	14	7,5	M 10 x 1	13	10	256578
R 1/8 a	6/8	22,5	14	7,5	M 12 x 1	13	10	256579
R 1/4 a	4/6	22,5	14,5	11	M 10 x 1	17	10	256581
R 1/4 a	6/8	22,5	14,5	11	M 12 x 1	17	10	256582
R 1/4 a	8/10	24	14,5	11	M 14 x 1	17	10	256583

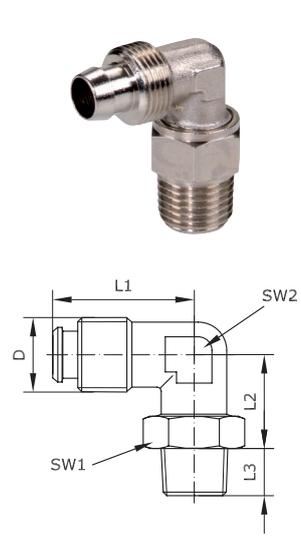




Winkel-Schnellverschraubung aus Edelstahl

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen


Anschluss Schlauch i/a - Ø	L	D	SW	Artikel-Nr.
4/6 - 4/6	22,5	M 10 x 1	10	256651
6/8 - 6/8	22,5	M 12 x 1	10	256652
8/10 - 8/10	25	M 14 x 1	10	256653
10/12 - 10/12	29	M 16 x 1	13	256654



Winkel-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit schwenkbarem Ringstück und Hohlverschraubung

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +150 °C
Werkstoff Ringstück: Edelstahl 1.4571
Werkstoff Hohlverschraubung: Edelstahl 1.4571
Werkstoff Dichtung: PTFE
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW	Artikel-Nr.
M 5 a	4/6	18,5	14,5	5	M 8 x 1	8	225971
M 5 a	4/6,2	18,5	14,5	5	M 8 x 1	8	225972
G 1/8 a	4/6	21	20	7,5	M 10 x 1	13	225973
G 1/8 a	4/6,2	21	20	7,5	M 10 x 1	13	225974
G 1/8 a	6/8	21,1	20	7,5	M 12 x 1	13	225975
G 1/8 a	6/8,3	21,1	20	7,5	M 12 x 1	13	225976
G 1/4 a	4/6	23	19	10	M 10 x 1	17	225977
G 1/4 a	4/6,2	23	19	10	M 10 x 1	17	225978
G 1/4 a	6/8	23	19	10	M 12 x 1	17	225979
G 1/4 a	6/8,3	23	19	10	M 12 x 1	17	225980



Winkel-Einschraub-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	22,5	10	9	M 10 x 1	10	256602
R 1/8 a	6/8	22,5	10	9	M 12 x 1	10	256603
R 1/8 a	8/10	25	10	9	M 14 x 1	10	256604
R 1/4 a	4/6	22,5	10,5	10,5	M 10 x 1	10	256605
R 1/4 a	6/8	22,5	10,5	10,5	M 12 x 1	10	256606
R 1/4 a	8/10	25	10,5	10,5	M 14 x 1	10	256607
R 3/8 a	8/10	27	13,5	11,5	M 14 x 1	13	256608

1
2
3
4
5
6
7
8

T-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit zylindrischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +120 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Werkstoff Dichtung: FKM
 Hinweis: Überwurfmutter und Dichtring bitte extra bestellen


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW1	SW2	Artikel-Nr.
G 1/8 a	4/6	45	14	8	M 10 x 1	13	10	256632
G 1/8 a	6/8	45	14	8	M 12 x 1	13	10	256633
G 1/4 a	4/6	45	14,5	10	M 10 x 1	17	10	256634
G 1/4 a	6/8	45	14,5	10	M 12 x 1	17	10	256635
G 1/4 a	8/10	48	14,5	10	M 14 x 1	17	10	256636



T-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	45	9,5	9	M 10 x 1	10	256618
R 1/8 a	6/8	45	9,5	9	M 12 x 1	10	256619
R 1/8 a	8/10	50	9,5	9	M 14 x 1	10	256620
R 1/4 a	4/6	45	10,5	10,5	M 10 x 1	10	256621
R 1/4 a	6/8	45	10,5	10,5	M 12 x 1	10	256622
R 1/4 a	8/10	50	10,5	10,5	M 14 x 1	10	256623
R 3/8 a	8/10	54	23,5	11,5	M 14 x 1	13	256624
R 3/8 a	10/12	58	23,5	11,5	M 16 x 1	13	256625
R 1/2 a	10/12	61	25	14	M 16 x 1	17	256626




T-Schnellverschraubung aus Edelstahl mit konischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +120 °C
 Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
 Werkstoff Dichtung: FKM
 Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	D	SW1	SW2	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	45	14	7,5	M 10 x 1	13	10	256642
R 1/8 a	6/8	45	14	7,5	M 12 x 1	13	10	256643
R 1/4 a	4/6	45	14,5	11	M 10 x 1	17	10	256644
R 1/4 a	6/8	45	14,5	11	M 12 x 1	17	10	256645
R 1/4 a	8/10	48	14,5	11	M 14 x 1	17	10	256646




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



T-Schnellverschraubung aus Edelstahl

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +180 °C
Werkstoff Grundkörper: Edelstahl 1.4401
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen


Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	D	SW	Artikel-Nr.
4/6	45	22,5	M 10 x 1	10	256659
6/8	45	22,5	M 12 x 1	10	256660
8/10	50	25	M 14 x 1	10	256661
10/12	58	29	M 16 x 1	10	256662



Ringstück aus Edelstahl für Winkel-Schnellverschraubung mit Hohlverschraubung

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +150 °C
Werkstoff Ringstück: Edelstahl 1.4571
Werkstoff Dichtung: PTFE
Hinweis: Überwurfmutter bitte extra bestellen
Lieferumfang: Ringstück, 2 Dichtringe

für Hohlverschraubung	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	D	Artikel-Nr.
M 5 a	4/6	18,5	11	M 8 x 1	225983
M 5 a	4/6,2	18,5	11	M 8 x 1	225984
G 1/8 a	4/6	21	16	M 10 x 1	225985
G 1/8 a	4/6,2	21	16	M 10 x 1	225986
G 1/8 a	6/8	21,1	16	M 12 x 1	225987
G 1/8 a	6/8,3	21,1	16	M 12 x 1	225988
G 1/4 a	4/6	23	15	M 10 x 1	225989
G 1/4 a	4/6,2	23	15	M 10 x 1	225990
G 1/4 a	6/8	23	15	M 12 x 1	225991
G 1/4 a	6/8,3	23	15	M 12 x 1	225992



Hohlverschraubung aus Edelstahl für Winkel-Schnellverschraub-Ringstücke


Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C
Werkstoff Hohlverschraubung: Edelstahl 1.4571

Anschluss	für Ringstück	L1	L2	SW	Artikel-Nr.
M 5 a	4/6	19,5	3,5	8	225995
	4/6,2				
	6/8				
G 1/8 a	4/6	27,5	4	13	225996
	4/6,2				
	6/8,3				
G 1/4 a	4/6	29	4	17	225997
	4/6,2				
	6/8,3				

2-fach Hohlverschraubung aus Edelstahl für Winkel-Schnellverschraub-Ringstücke

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
 Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C
 Werkstoff Hohlverschraubung: Edelstahl 1.4571


Anschluss	für Ringstück	L1	L2	SW	Artikel-Nr.
M 5 a	4/6 4/6,2	30,5	3,5	8	225999
G 1/8 a	4/6 4/6,2 6/8 6/8,3	44	4	14	226000
G 1/4 a	4/6 4/6,2 6/8 6/8,3	45	4	17	226001



Überwurfmutter aus Edelstahl für Schnellverschraubung

Werkstoff: Edelstahl 1.4571


Anschluss Schlauch i/a - Ø	für Grundkörper	L	D	SW	Artikel-Nr.
4/6	M 5	9,5	M 8 x 1	-	226002
4/6	G 1/8 G 1/4	11	M 10 x 1	12	226004
4/6,2	M 5	9,5	M 8 x 1	-	226003
4/6,2	G 1/8 G 1/4	11	M 10 x 1	12	226005
6/8	G 1/8 G 1/4 G 3/8	11	M 12 x 1	14	226006
6/8,3	G 1/8 G 1/4 G 3/8	11	M 12 x 1	14	226007



Kontermutter aus Edelstahl für Schnellverschraubung

Werkstoff: Edelstahl 1.4571

Abmessung	L	SW	Artikel-Nr.
M 10 x 1	3,5	13	225969
M 12 x 1	4	17	225970



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8